


ESSMANN® Glaspiramide



Produktbeschreibung

ESSMANN® Glaspypamide

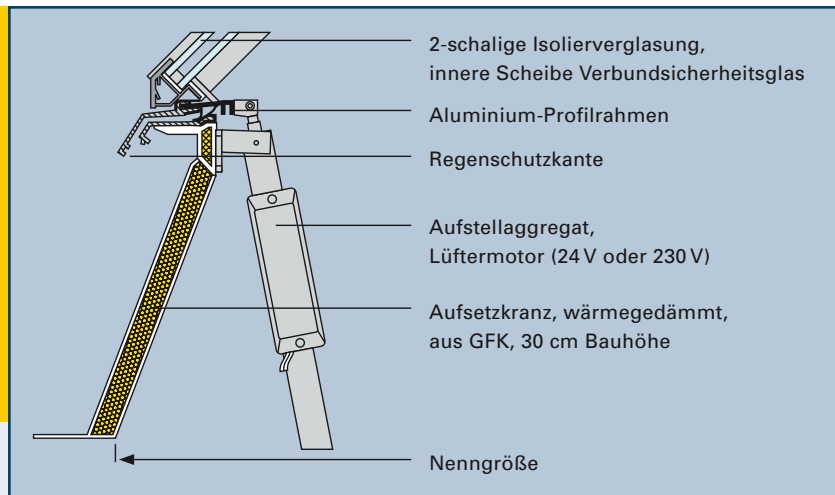

ESSMANN Glaspypamide Typ 2004/45

ESSMANN Glaspypamiden werden als 4-seitige, quadratische Pyramiden mit einem Neigungswinkel von 45° ausgeführt. Sie bestehen aus einer hochwertigen 24 mm dicken Isolierverglasung. Die innere Scheibe wird als Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgebildet. Die Tragkonstruktion besteht aus einer thermisch getrennten Aluminium-Profilrahmenkonstruktion.

Die Glaspypamiden sind vorbereitet für die tägliche Be- und Entlüftung durch Lüftermotoren (24 V oder 230 V) mit einer Hübhöhe von 500 mm.

Die Glaspypamiden sind komplett vormontiert und auf einem wärmegeämmt 30 cm hohen GFK-Aufsetzkranz befestigt.

Aus Gewichtsründen werden die Glaspypamiden ab einer Größe von 180 x 180 cm getrennt von den Aufsetzkranzen geliefert.

Liefergrößen

Nenngröße cm x cm	Gewicht kg	Motor- antrieb
100/100	44	Solo
120/120	63	Solo
150/150	99	Tandem
180/180	142	Tandem
200/200	175	Tandem

ESSMANN Glaspypamiden mit Aufsetzkranz aus GFK, 30 cm

Die Merkmale auf einen Blick:

- Isolierverglasung mit U-Wert 1,30 W/m²K
- hochwertige Optik
- hervorragender Lichtdurchgang durch hochwertige Isolierverglasung
- geschützte Glasfalzausführung
- Lichttransmission: 82%
- Gesamtenergie-Durchlasswert: 76%
- Schalldämmwert: 35 dB
- vorbereitet zur täglichen Be- und Entlüftung
- harte Bedachung

Weitere Informationen unter www.essmann.de

ESSMANN GmbH
Im Weingarten 2
D-32107 Bad Salzuflen
Telefon +49(0)5222.791-0
Telefax +49(0)5222.791-236
E-Mail info@essmann.de
www.essmann.de